

## **PU SUSTAV HYDROFLEX - za profesionalnu upotrebu**

### **Rješenje za postojeći kanal na limenom krovu**

#### **Prednosti:**

- ✓ **Sanacija postojećih kanala, detalja i limenih krovova bez rušenja**
- ✓ **Sustav u potpunosti punoplošno prionuo na postojeću podlogu**
- ✓ **Bez mogućnosti podvlačenja vode**
- ✓ **Bez utjecaja vjetra, podvlačenja vjetra i podtlaka vjetra**
- ✓ **Bez otvorenog plamena ili vrućeg zraka: sustav se nanosi hladnim postupkom, bez plamena (brener), vrućeg zraka (varilica ili fen), te je odgovarajući i za benzinske stanice, plinska postrojenja, rafinerije ...**

#### **Ilustracija postupka:**

**1.**

Čišćenje površine limenog kanala, "falcanih" spojeva i detalja kao slivnici od svih nečistoća.

**2.**

Fino brušenje površine.

**3.**

Predpremaz/prajmer.

**4.**

Ojačanje svih međusobnih spojeva, odnosno „falcanih“ dijelova.

**5.**

Nanošenje prvog sloja ojačanog platnom.

**6.**


Nanošenje završnog UV stabilnog sloja.

**Za detaljne tehničke upute i sve faze rada obratite se na : [info@arteh.hr](mailto:info@arteh.hr)**

Bočni krovni kanal:



Detalj:

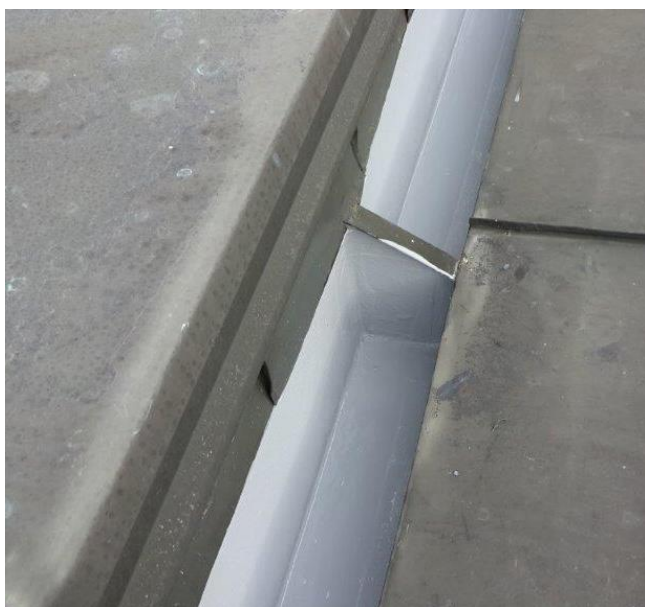

Detalj slivnika:

